

Air through perfection

Grille reprise

SDD-400X200



ACP

SDD - 400X200 RÉF G400X200

Grille reprise

SDD - 400X200 RÉF G400X200



Description

La grille simple de déflexion avec porte d'accès est munie de lamelles fixes, positionnées à 45° et filtre à air G4.

SDD est utilisé pour l'évacuation de l'air et est destiné à un montage mural ou au plafond faux.

Les lamelles sont parallèles à la longueur (le grand côté).


Le matériau filtrant est en polyester synthétique. La capacité de filtrage du matériau est de 94% et, selon EN779, il a la classe de filtration G4.

La grille est conçue en aluminium extrudé peint en champ électrostatique en blanc brillant RAL 9016.

Le système d'ouverture est de type magnétique ce qui facilite l'accès.

Le produit est munie de clips de fixation pour installation dans le plénum ABS.

Esquisse technique

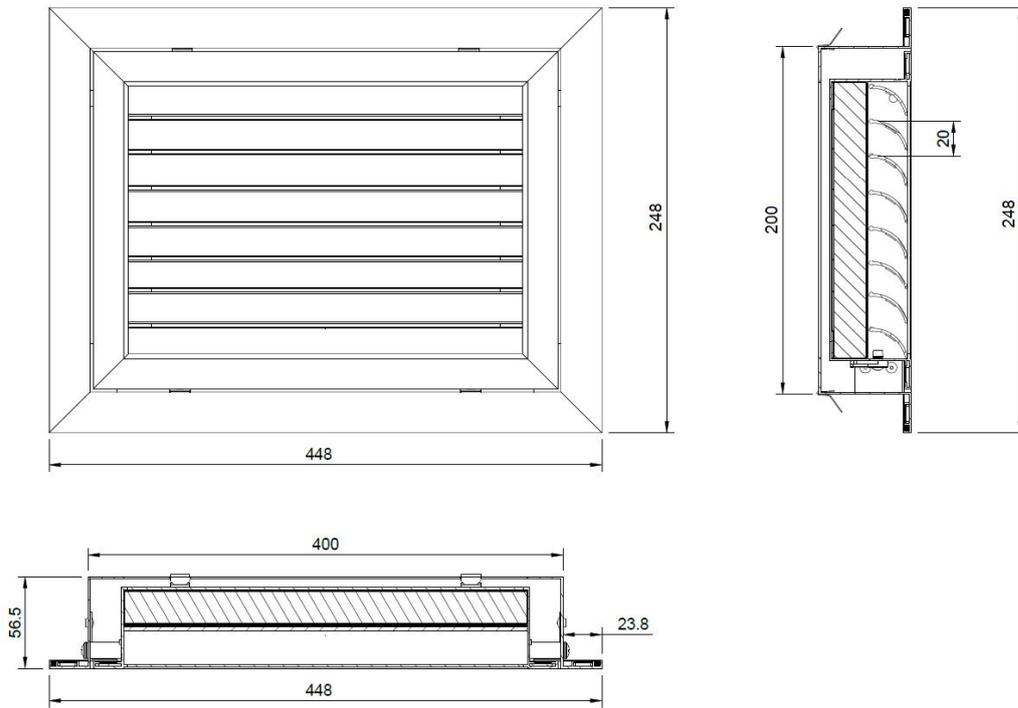

Paramètres fonctionnels

Dimensions	Ak [m ²]	Débit (m ³ /h)	140	180	200	300	400
			Veff[m/s]	2.4	3.1	3.5	5.2
ΔPt [Pa]	5.0	9.0	12.0	18.0	30.0		
NR [dB(A)]	22.0	29.0	38.0	45.0	51.0		

Légende

Ak [m²] – Superficie libre

Veff [m/s] - Vitesse réelle de l'air dans la grille

ΔPt [Pa] - Perte de charge

NR [dB(A)] - Niveau de puissance acoustique sans atténuation de la caméra

Accessoires

La grille peut être accessoirisée avec plénum (adaptateur) de connexion à la tuyauterie circulaire.
Le plénum recommandé pour SDD-400x200 est AGIP143.



Code commande

Exemple de passation d'une commande

	Type	Dimensions	Accessoires	Finition
SDD				
400 x 200				
AGIP143				
RAL9016 brillant				

Les images du document sont fournies à titre informatif uniquement.