

# IKARIA Inverter - INOA

## Pompe À Chaleur pour piscine




# AFFICHEUR DEPORTE

# MANUEL D'UTILISATION

Teddington France  
7, avenue Philippe Lebon  
92390 Villeneuve la Garenne  
FRANCE  
Tel : 0033 (0) 141.47.71.71  
[www.teddington.fr](http://www.teddington.fr)



## Instructions d'utilisation

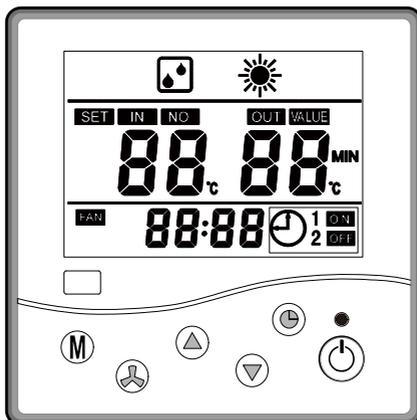

SYMBOLE	DESIGNATION	OPERATION
	Mise sous/hors tension	Appuyez sur cette touche pour mettre en marche ou arrêter la pompe à chaleur
	Haut/Bas	Appuyez sur cette touche pour régler la température de l'eau souhaitée
	Ventilateur	Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode Silence ou Smart

### Note :

- Vous pouvez régler la température de l'eau souhaitée de 18 à 35°C.
- L'afficheur  de droite indique la température de l'eau à l'entrée.
- L'afficheur  de gauche indique la température de l'eau en sortie
- Après avoir mis en marche la pompe à chaleur, le ventilateur se met à fonctionner durant 3 minutes. Dans les 30 secondes qui suivent, le compresseur se met en marche.

---

## 1. État de l'écran



Mode Dégivrage



Mode Chauffage



Timer ON/OFF

### 2.2.2. Réglage de l'heure

- Appuyez  pendant 5 secondes pour entrer dans le réglage de l'heure. 88:88 clignote sur l'écran

- Appuyez sur  et  pour régler l'heure (réglage rapide par pression continue).

Ensuite, appuyez  sur pour confirmer et quitter.

- Dans le mode de réglage de l'heure, si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes, la pression précédente sera perdue et la sortie se fera automatiquement.

---

## 2. Programmation Marche / Arrêt

- Appuyez sur la touche  pendant 10 secondes pour entrer dans le réglage de la minuterie. La mention "ON" clignote pour indiquer que la minuterie est activée.

Appuyez sur les touches  et  pour régler le temps de mise en marche de la minuterie. Vous pouvez choisir l'activation de la minuterie (affichage : ON) ou répéter l'activation de la minuterie (affichage : 1 ON) en appuyant sur  . Appuyez ensuite

sur  pour confirmer

- Lorsque le "ON" cesse de clignoter et que le "OFF" clignote, vous passez en mode "Timer OFF". Appuyez sur les touches  et  pour régler l'heure de désactivation de la minuterie. Vous pouvez choisir l'arrêt de la minuterie (affichage : OFF ) ou répéter l'arrêt de la minuterie (affichage : 2 OFF ) en appuyant sur . Appuyez

 . Ensuite sur  pour confirmer

- Après avoir entré le paramètre Time ON/OFF, appuyez directement sur la touche  sans régler l'heure pour annuler le paramètre Timer correspondant.

Sortez automatiquement si vous n'effectuez aucune opération pendant 30 secondes en mode Timer ON/OFF.

---

### 3. Mode silence

- Le mode "Smart" par défaut est activé lorsque la machine est allumée. Et l'écran affiche .

- Lorsque la machine est allumée, appuyez sur le bouton  pour entrer en mode Silence.  s'allume. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour sortir.

### 4. Dégivrage forcé

- Lorsque la PAC est en cours de chauffage et que le compresseur fonctionne en continu depuis 10 minutes, appuyez sur les boutons  et  durant 5 secondes pour lancer un dégivrage forcé. (Remarque : la pause entre les dégivrages forcés doit être supérieure à 30 minutes).

- Le symbole de dégivrage clignote lorsque la machine est en dégivrage obligatoire ou en dégivrage automatique.

- La durée et la fin du dégivrage forcé sont les mêmes que pour le dégivrage automatique.