

# Dispositif anti-siphon

## AVANTAGES

- Convient aux tubes en PVC de 6 mm (1/4")
- Empêche les pompes de siphonner et de se vider, de vider le réservoir et le tuyau de raccordement, éliminant ainsi le bruit excessif, le fonctionnement inefficace et la surchauffe.
- S'installe en quelques secondes dans le tuyau d'évacuation.
- La conception omnidirectionnelle permet un montage horizontal ou vertical sans modification du fonctionnement.
- Toutes les connexions doivent être fixées à l'aide de colliers de serrage.

## REFERENCES

| Description            | Code article |
|------------------------|--------------|
| Dispositif anti-siphon | FP3336       |


## CANDIDATURE



Il convient d'éviter d'installer la pompe à un endroit où la sortie est susceptible de siphonner. Toutefois, si le siphonnage est inévitable, installez le DISPOSITIF ANTI-SIPHON comme indiqué. Veillez à ce que le dispositif anti-siphon soit toujours installé au-dessus du niveau du réservoir de la pompe.



Température ambiante maximale de 40°C.

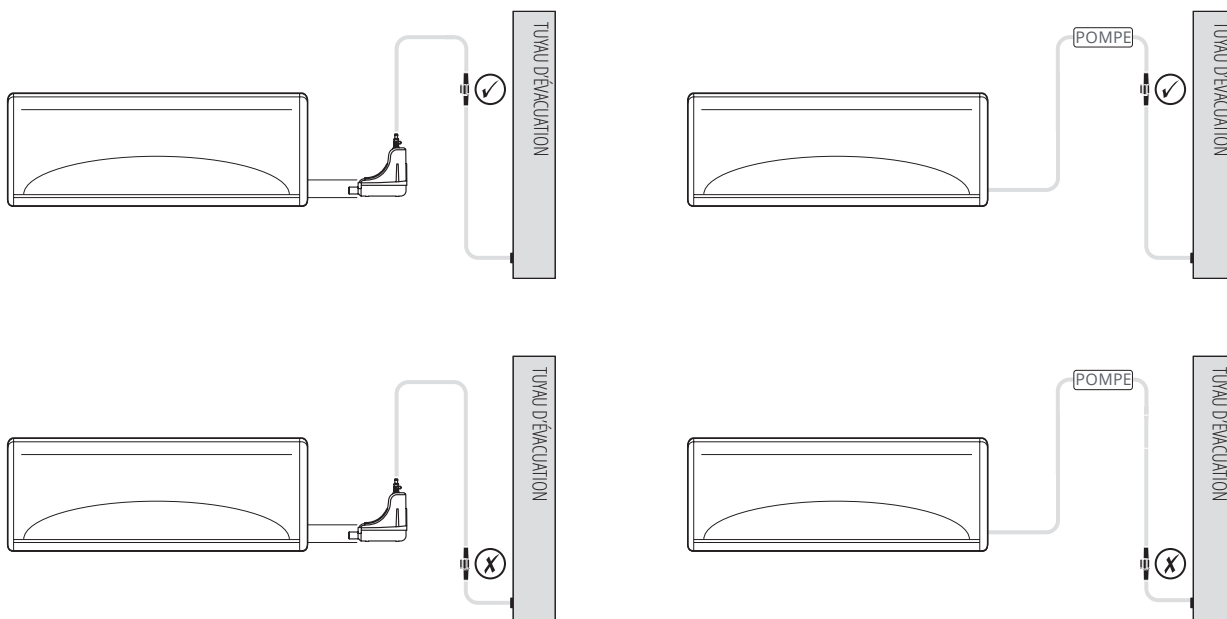

Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)